

Vortex4 / Vortex4S



消費電力	325w
入力電圧	AC100-240v / 50-60Hz DC48v 最大 6.9A
色温度	2,200k-15,000k
LED 素子	RRGBBW
重量	4 : 11.4kg(ヨーク含む) 4S : 10.7kg(ヨーク含む)
サイズ	525x 570 x 179.25mm(ヨーク含む)
IP レート	IP65
ビームアングル	4 : 20° 4S : 110°
適応温度	40°C

-Vortex4-

3200k

1m : 48,500 lx / 4,507 fc

3m : 6,700 lx / 623 fc

5m : 2,500 lx / 232 fc

5600k

1m : 53,100 lx / 4,935 fc

3m : 7,300 lx / 678 fc

5m : 2,700 lx / 251 fc

-Vortex4S-

3200k

1m : 9,960 lx / 925 fc

3m : 1,210 lx / 112 fc

5m : 460 lx / 43 fc

5600k

1m : 9,770 lx / 908 fc

3m : 1,180 lx / 110 fc

5m : 450 lx / 42 fc

同梱品

Includes

本体・ヨーク・電源ケーブル・フラットディフューザー・28Φダボ（国内で17/25Φ兼用仕様に変更に可能）

オプションアクセサリ

Optional Accessories




バンドA



ドームディフューザー



ハニカム



LNX

適合する他社製品

Recommendations




SNAPBAG : SBCV4



SNAPGRID : SGQ60W40



SNAPGRID 40° : SGCV4W40

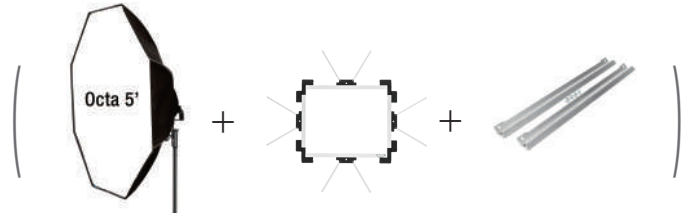

SNAP BAG Octa5' : SBR05

RABBIT-EARS : SREM

Multi Connector2 : SRECM2



N CUBE: 290w/22A

+



CUBE BANK M2

※バッテリー2本をコンパートします

+



CUBE STATION

※バッテリー4本を同時に充電できます

この組み合わせで使用いただくと
Vortex4 x 1 台を約100分間
フル出力で点灯させることが可能です



Gaffers Control

- ・オールインワン型 DMX コンソール
- ・7インチタッチパネル搭載
- ・CRMX 送受信機内蔵
- ・灯体 28 台を同時接続、操作可能
- ・USB ポートより、フィクスチャーライブラリーのアップデート可能
- ・XLR 5 pin ポート搭載のため、有線での制御も可能